



MANUAL DE UTILIZARE

VERMOREL 5L/8L



INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,

EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE PENTRU

VERMOREL 5L/8L

1. FUNCTIONARE:

Aparatul de stopit manual de 5 si 8 litri este un produs destinat stropirii plantelor cu orice fel de pesticide, ierbicide sau alte tipuri de solutii pe baza de apa.

Este un aparat sigur, care poate fi folosit si la solutii destinate combaterii insectelor si altor daunatori in gradinile de legume, pomi fructiferi, etc.

Deasemenea aparatele se pot folosi la operatiuni de deratizare in spatii publice, hoteluri.

ATENTIE!


NU permiteti substantelor pulverizate sa intre in contact cu gura, ochii sau manile. Pentru a preveni acest lucru nu pulverizati substantele impotriva directiei vantului si purtati echipament de protectie.

Clatiti si spalati bine recipientul, cu apa si detergent, dupa fiecare utilizare.

In cazul in care ati intrat in contact cu substanta pulverizate, prezentati-va de urgenta la medic.

2. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE SI CARACTERISTICI:

1. Parti componente:
2. Rezervor ;
3. Camera de aer;
4. Sistemul de dispersie (lance);
5. Sistemul de actionare al pompei;
6. Sistemul de sustinere cu chinga;
7. Supapa pentru descarcarea presiuni;

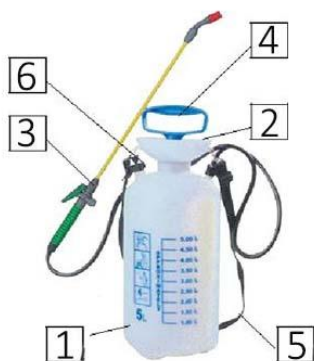

3. Principiul de functionare:

Prin miscarea manerului de actionare al pompei sus-jos se obtine presiunea necesara refularii jetului de solutie. Debitul si forma jetului se pot regla dupa dorinta prin reglarea diuzei pozitionata in varful lancei.

Pompa de 5-8 litri prezinta urmatoarele caracteristici:

- combinarea camerei de aer cu rezervorul de solutie reprezinta o structura componenta si unitara de precizie si siguranta.
- aparatul este usor de folosit si permite obtinerea unor presiuni suficient de mari cu efort minim.
- eliberarea jetului se face prin actionarea lejera a parghiei pozitionata pe lance.
- materialele folosite nu sunt afectate de solutiile utilizate asigurandu-se astfel o durata de functionare mare.
- Pentru actiuni de pulverizare aparatul este dotat cu diverse accesorii ce se vor utiliza dupa caz.

4. METODA DE OPERARE

Dupa despachetare verificati daca toate componentele sunt conform listei de componente.

Deschideti capacul rezervorului de solutie, rasucind si desuruband, manerul si cilindrul de presiune si amestecati usor in vederea omogenizarii. Apoi inchideti capacul si asigurati-va de etanseitatea sistemului.

Actionati manerul pompei (4) pana la obtinerea presiunii dorite.

Eliberarea jetului se face prin actionarea parghiei de pe tija pentru stropit.

Dupa folosire se goleste complet rezervorul si se spala instalatia si accesoriile demontate, dupa care se procedeaza la remontarea acestora.

Sistemul de actionare al pompei trebuie gresat la fiecare 50 de ore de functionare pentru a evita blocajele.

Capul de pulverizat are o diuza ce formeaza un jet de tip conic indicat la stropitul plantelor aflate in vegetatie. Pentru uniformizare se recomanda ca jetul conic sa vina din directie perpendiculara pe planta, efectuandu-se o miscare zig-zag. La stropitul in vederea tratarii solului se va actiona de la o distanta de aprox. 30cm de sol. In cazul in care se procedeaza la tratamente cu insecticide pulverizarea se va face de la o distanta de aprox. 20 cm de la varful plantelor. In timpul stropirii nu indreptati jetul spre alte persoane. Operatorul va avea grija sa nu intre in contact cu solutia pulverizata.

5. PARAMETRI PRINCIPALI

- Tip: BUILDXELL
- Capacitate: 5 / 8 litri
- Presiunea de lucru: 0,1-0,2 Mpa
- Distanța de pulverizare: 20-30cm
- Diametru: 17cm
- Greutate netă: 1,2 / 1.5 kg.

6. PROBLEME POSIBILE SI MODALITATI DE REZOLVARE:

- SCURGERI DE SOLUTIE – verificați garniturile și toate elementele de etansare. Verificați elementele de conectare.
- PRESIUNE MARE ÎN APARAT ÎN TIMPUL ACȚIONĂRII BRĂȚULUI POMPEI DE PRESIUNE-
 - curățați filtrul și duzele.
 - gresați elementele sistemului de acționare a pompei
- PRESIUNE SCAZUTĂ – mizerie în vas, verificați supapa de descărcare.
- LA ACȚIONAREA PARGHIEI NU SE REALIZEAZĂ PRESIUNE –
 - se verifică cilindrul de presiune.

La anumite modele pot apărea mici diferențe de formă cu produsul prezentat.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE PENTRU VERMOREL 5L/8L URMARITI SAGETILE ROSII SI POZELE IN ORDINEA NUMEROTARII !



1



2



3



4



5



6.





7



8

Actionati manerul sus-jus de 20-40 ori



9



10



CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

Produs..... Model.....

Seria de fabricatie.....

Factura Nr / Data

Semnatura si stampila
vanzatorului

Semnatura cumparatorului

Vandut prin societatea..... din

localitatea.....

str.....nr.....

Termenul de garantie comercial este de luni de la vanzarea din magazin.

Cumparator/Tel.....

Data cumpararii produsului.....

Conditii de garantie:

1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (factura, chitanta, bon fiscal).
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:
 - Produsul are viciu de fabricatie;
 - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
 - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator;
 - Lipsa conformitatii produsului.
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa (factura).
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile (in functie de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi, capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului , in cadrul termenului de garantie.

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbării produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu “ Manual de Utilizare” clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron.
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport.
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

Pierderea garantiei:

1. Conditii in care produsul isi pierde garantia

- Neglijenta in utilizare;
- Nerespectarea conditiilor de intretinere si utilizare precizate in manualul de utilizare;
- Transport si manipulare necorespunzatoare, socuri mecanice, lovituri, caderi;
- Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptari sau modificari la instalatia electrica sau la partile mecanice ale acestuia;
- Instalare necorespunzatoare;
- Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun in utilizarea produsului;
- Deteriorari sau defectiuni datorate calamitatilor natural, inundatii, incendii, trazenet, cutremur, socuri electrice;
- Defectiuni datorate unor corpuri straine sau vietuitoare(insect, gandaci, etc) ce au intrat in interiorul produsului.

2. Nu fac obiectul garantiei defectiunile datorate utilizarii produsului in scopuri profesionale (unitati de productie).

3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta.

**ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU
OPERATIUNI INDUSTRIALE**

**ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE
UTILIZARE AL PRODUSULUI**

In atentia clientului:

1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului.
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru.
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie.
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei.
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original.
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Crt	Data inregistrarii reclamatiei consumatorului	Data solutionarii reclamatiei	Reparatia executata /piese inlocuite	Prelungirea termenului de garantie a produsului	Garantia acordata pentru lucrarea de service	Numele si semnatura depanatorului	Semnatura Consumatorului

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL,

Str. Tanase Banciu, nr. 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Telefon: 021.361.18.20

Email: service@blademotors.ro

Site: www.blademotors.ro